

PORTE PALIÈRE
RÉHABILITATION

BELLECOUR



FICHET 

Fichet Serrurerie Bâtiment

BELLECOUR

PERFORMANCES

	Anti-effraction	Bloc porte certifié A2P BP1 selon règlement A2P bloc porte « habitat ». Serrure certifiée A2P 1* selon règlement A2P serrure de bâtiment.
	Résistance au feu	Elz 30.
	Affaiblissement acoustique	- Modèle STANDARD $Rw(C;Ctr) = 38 \text{ dB} (-1;-3) \text{ dB}$ (sur le bâti). - Modèle PHONE $Rw(C;Ctr) = 42 \text{ dB} (-1;-5) \text{ dB}$ (avec laine de roche dans le vantail).
	Isolation thermique	- Modèle STANDARD U_d (bloc-porte) = $2,6 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$. - Modèle PHONE U_d (bloc-porte) = $2,1 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 51 mm d'épaisseur.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100^e mm.
- Grille de blindage, mailles 50x50 mm avec brins d'acier de Ø 5 mm.
- Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur.
- 2 plaques anti-dégondage.
- Microviseur chromé ou doré.

En option

- 3 versions de moulures sur le vantail. Se reporter au nuancier pour la disponibilité des RAL.



SERRURE

- Serrure 3 points latéraux AA Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen de taille 40x30, avec carte de propriété, non débrayable, livré avec 3 clés (clé supplémentaire en option).

En option

- Sécurité renforcée serrure AA Vachette 5000 A2P** (2 étoiles).
- Cylindre A2P** (2 étoiles) livré avec 4 clés.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
 - Hauteur **M** : de 1922 à 2322 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
 - Largeur **B** : de 648 à 1048 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
 - Hauteur **M** : de 1950 à 2350 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
 - Largeur **B** : de 700 à 1100 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Seuil aluminium à la Suisse - ton naturel - avec joint à lèvre - conforme à la loi Handicap.
- Entrebâilleur encastré avec bouton (en option).






LOI ACCESSIBILITÉ


- 2^{ème} microviseur PMR.

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Pré-bâti en tôle acier électrozinguée 20/10^{ème} mm, équipé de vérins de réglage.
- Bâti type 2^{ème} monte en tôle acier d'épaisseur 20/10^{ème} mm, finition peinture RAL texturée.
- Profilés spéciaux en complément du bâti 2^{ème} monte pour poses difficiles.
- Bâti tubulaire acier épaisseur 20/10^{ème} mm, finition peinture RAL texturée.

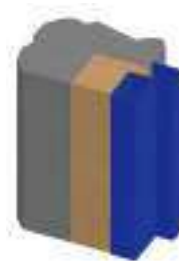

Bâti tubulaire



Bâti 2^{ème} monte

NOTE DE PRESCRIPTION

PORTE « BELLECOUR STANDARD » Fichet Serrurerie Bâtiment A2P BP1.

- Résistance à l'effraction : A2P BP1 (selon règlement H64 du CNPP).
- Résistance au feu EI₂ 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22 mars 2004).
- Affaiblissement acoustique Rw = **38 dB** (avec joint à lèvres sur le bâti).
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **2,6 w/m².°C**.

Les blocs-portes paliers sont constitués d'un bâti, d'un panneau de porte, de ferrures et d'un pré-bâti en tôle acier électrozinguée d'épaisseur 20/10^{ème} mm réglable par vérin.

Le bâti monobloc en acier type 2^{ème} monte 20/10^{ème} est équipé de joint d'étanchéité périphérique, seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm (conforme à la loi « Handicap » du 11/02/2005).

Le panneau de porte à recouvrement est en double paroi d'âme de 51 mm d'épaisseur environ, composé de deux parements en acier 75/100^e (en face intérieure et face extérieure), d'une grille de blindage à maille 50x50 mm avec brin d'acier de diamètre 5 mm, de matière isolante et d'un joint d'étanchéité 4 côtés.

Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur avec 2 plaques anti-dégondage.

La serrure est certifiée A2P 1* à 3 pènes latéraux et équipée d'un cylindre Fichet à profil européen avec 3 clés.

PORTE « BELLECOUR PHONIQUE » Fichet Serrurerie Bâtiment A2P BP1.

- Résistance à l'effraction : A2P BP1 (selon règlement H64 du CNPP).
- Résistance au feu EI₂ 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22 mars 2004).
- Affaiblissement acoustique Rw = **42 dB** (avec joint à lèvres supplémentaire et laine de roche dans le vantail).
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **2,1 w/m².°C**.

Les blocs-portes paliers sont constitués d'un bâti, d'un panneau de porte, de ferrures et d'un pré-bâti en tôle acier électrozinguée d'épaisseur 20/10^{ème} mm réglable par vérin.

Le bâti monobloc en acier type 2^{ème} monte 20/10^{ème} est équipé de joint d'étanchéité périphérique, seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm (conforme à la loi « Handicap » du 11/02/2005).

Le panneau de porte à recouvrement est en double paroi d'âme de 51 mm d'épaisseur environ, composé de deux parements en acier 75/100^e (en face intérieure et face extérieure), d'une grille de blindage à maille 50x50 mm avec brin d'acier de diamètre 5 mm, de matière isolante, d'un joint d'étanchéité 4 côtés.

Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur avec 2 plaques anti-dégondage.

La serrure est certifiée A2P 1* à 3 pènes latéraux et un cylindre Fichet à profil européen avec 3 clés.

BELLECOUR

FINITIONS

FINITION LISSE | FINITIONS MOULURES (en option)



INT EXT



EXT




EXT



EXT


FINITIONS CONTEMPORAINES (en option)

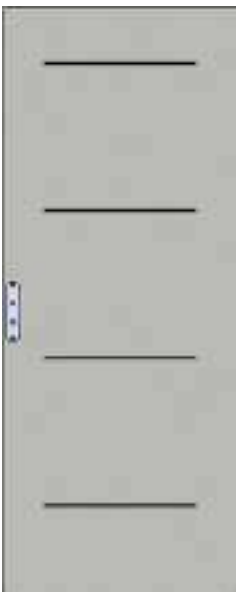

EXT



EXT

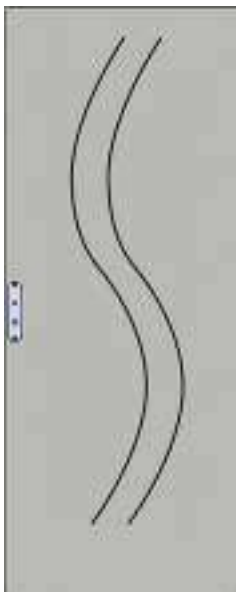

EXT

Autres finitions contemporaines possibles sur demande.

ÉQUIPEMENTS

| BÉQUILLAGES

> OFFRE POUR A2P 1*
LOGIO



Fixe mobile
Argent Doré clair



Mobile mobile
Argent Doré clair

> OFFRE POUR A2P 2** (en option)
LOGIO



Fixe mobile
Argent Doré clair



Mobile mobile
Argent Doré clair

> BÉQUILLAGE BLINDÉ (en option)
SECUMAX ONE*



Fixe mobile
Argent Doré clair



Mobile mobile
Argent Doré clair

* Non disponible sur Villette A et CA+

> BOUTON D'ENTREBÂILLEUR
(en option)



Classique
Argent Doré clair

> POMMEAU CENTRAL (en option)






Argent



Doré clair


BELLECOUR

COLORIS VANTAIL

			
Ivoire 1015	Beige 1019	Rouge 3004	Rouge 3020*
			
Bleu 5002*	Bleu 5008	Bleu 5014	Vert 6005
			
Vert 6011*	Vert 6021	Gris 7006	Gris 7015
			
Gris 7016	Gris 7021	Gris 7022	Gris 7030
			
Gris 7035	Gris 7040	Gris 7042	Marron 8012*
			
Marron 8014	Marron 8025*	Blanc 9001	Blanc 9002
			
Noir 9005	Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010

* RAL indisponibles en version extérieur avec moulures et en version extérieure pour le modèle CA+.

9 DÉCORS BOIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (en option)

			
Acajou clair*	Acajou foncé*	Chêne clair*	Chêne doré
			
Chêne foncé*	Hêtre*	Noyer	Teck*
	Tôle plastifiée ton bois		
Wengué*			

COLORIS BÂTI



Blanc perlé **1013**



Bleu **5003**



Vert **6005**



Gris **7015**



Gris **7023**



Gris **7040**



Noir **9005**



Ivoire **1015**



Bleu **5008**



Vert **6011**



Gris **7016**



Gris **7030**



Marron **8014**



Gris **9006**



Beige **1019**



Bleu **5010**




Vert **6021**



Gris **7021**



Gris **7031**



Blanc **9001**



Gris **9007**



Rouge **3004**



Bleu **5014**



Gris **7006**




Gris **7022**



Gris **7035**



Blanc **9002**



Blanc **9010**

FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment



VOTRE CONSEILLER FICHET SERRURERIE BÂTIMENT



LA PORTE STÉPHANOISE

Votre Sécurité, Notre Priorité

175 rue Antoine Durafour 42100 SAINT ETIENNE

04 82 82 92 62

contact@laportestephanoise.fr www.laportestephanoise.fr

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS, RCS Troyes 412 140 907. Crédits : Cecconi, AdobeStock.
BELLECOUR 03/2024 - GRAPHIK LAB.